



Dragos

 IP65

 IK08

5
YEARS
WARRANTY




Correct fixing method
Bollard fixed on concrete with fixing bolts.

Doğru montaj şekli
Bollard beton yüzey üzerine ankraj ile monte edilmelidir.

Incorrect fixing method
Do not fix the bollard directly on the ground

Yanlış montaj şekli
Armatürü direk yumuşak toprak yüzeye monte etmeyiniz.

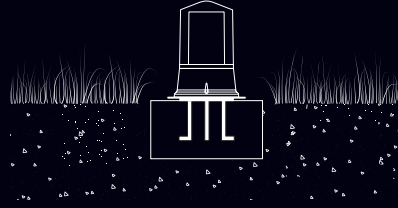

Key advantages

- High thermal performance; product design optimised to ensure cool running of LEDs.
- LED modules and other electronic component are thermally optimized that ensures long life time.
- High efficient light distribution 360° that creates ambient lighting which is perfect option for outdoor areas of office buildings, residential apartments, villas.

EN

- Corrosion resistant aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Convenient to be used with module led.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
- Thermal shock resistant diffuser glass.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- Ultraviolet stabilized polyester powder coat finish in white, black, dark gray and light gray finish.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- All external screws are stainless steel.
- High colour consistency: <3 SDCM

Kilit Avantajları

- Yüksek performanslı termal soğutucu ile maksimum led ömrü.
- 360° ışık dağılımı ile etkili genel çevre aydınlatma sağlar.
- Armatür ofis binaları, apartman çevreleri, villa projeleri, alışveriş merkezleri, otel ve kampüs gibi projelerin dış mekanlarında kullanılmak için uygundur.

TR

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Modül Led ile kullanıma uygundur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Termal şoka dayanıklı plexi cam.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Ultraviyole ışımaya dayanıklı beyaz, açık gri, antrasit gri ve siyah elektrostatik toz boyalı.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı gövde.
- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM


Dragos



PBS SASO CB LVD ENEC CE IP65 IK07


LED A A+ A++

CRI 80



0° 0°

Technical Drawing / Teknik Çizim




Correct fixing method
Bollard fixed on concrete with fixing bolts.

Doğru montaj şekli
Bollard beton yüzey üzerine ankraj ile monte edilmektedir.

Incorrect fixing method
Do not fix the bollard directly on the ground.

Yanlış montaj şekli
Armatürü direk yumuşak toprak yüzeye monte etmeyiniz.

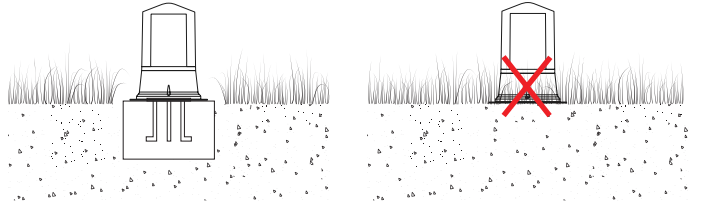

4 / Product Color / Ürün Renk



Dragos / 007.BL.06505



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
14W	CRI>80	007.BL.06505.(.) . (...) . (.) . (.)	2700K	616
			3000K	660
			3500K	668
			4000K	696
			5000K	712
			6500K	X

* Code example / Kod örneği:

007.BL.06505. 14 . 827 . 01

1 2 3 4

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Colour / Ürün renk


Complete Code / Komple Kod	2	3	4
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Product Color / Ürün Renk
007.BL.06505.	14	14W - 350mA	827 CRI>80 - 2700K
			830 CRI>80 - 3000K
			835 CRI>80 - 3500K
			840 CRI>80 - 4000K
			850 CRI>80 - 5000K
			01 white
			02 ral 9010
			03 black
			04 gray
			05 dark gray
			06 special color

Dragos




PBS SASO CB LVD ERL CE IP 65 IK07

LED A A+ A++



0° 0°

Technical Drawing / Teknik Çizim

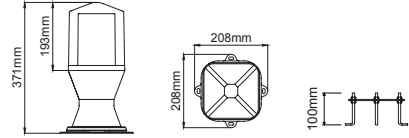


Correct fixing method
Bollard fixed on concrete with fixing bolts.


Doğru montaj şekli
Bollard beton yüzey üzerine ankraj ile monte edilmelidir.

Incorrect fixing method
Do not fix the bollard directly on the ground.

Yanlış montaj şekli
Armatürü direk yumuşak toprak yüzeye monte etmeyiniz.

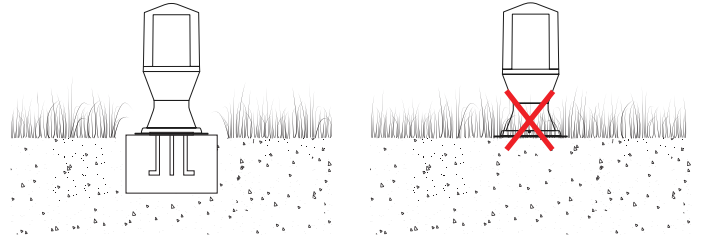

4 / Product Color / Ürün Renk



Dragos / 007.BL.06510



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
14W	CRI>80	007.BL.06510 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	616
			3000K	660
			3500K	668
			4000K	696
			5000K	712
			6500K	X

* Code example / Kod örneği:

007.BL.06510 . 14 . 827 . 01

1 2 3 4

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Colour / Ürün renk

Complete Code / Komple Kod	2	3	4
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Product Color / Ürün Renk
007.BL.06510 . 14 . 827 . 01	14 14W - 350mA	827 CRI>80 - 2700K	01 white
		830 CRI>80 - 3000K	02 ral 9010
		835 CRI>80 - 3500K	03 black
		840 CRI>80 - 4000K	04 gray
		850 CRI>80 - 5000K	05 dark gray
			06 special color