

Fitness Lounge

nur für

Koala

Koala range is a perfect tool for illuminating the facades. Specifically designed for wall mounting applications. Light emission on both one and two sides with different beam angle options. High efficient Miro Silver reflector attachment with highest lumen per watt COB integrated.


Three main dimensions available. 150mm for 40W high lumen output, 125mm for 28W medium level lumen output and 71mm for 14W low lumen output.

Specially processed safety glass prevents dirt and water from accumulating on the luminaires.


Koala serisi cephe aydınlatma uygulamalarında kullanılmaktadır. Özellikle duvar aplık uygulamaları için geliştirilen bu seri, farklı lümen ve açı seçenekleri sayesinde zengin bir içeriğe sahiptir. Tek ve çift yönlü ışık çıkışı alternatifleri mevcuttur. Yüksek verimli miro silver reflektör ile yüksek lümen / watt değerlerine ulaşır.

150mm çaplı yüksek lümenli 40W, 125mm çaplı orta seviye lümen çıkışlı 28W ve 71mm çaplı düşük lümenli 14W seçenekleri mevcuttur.

Özel işlemden geçirilmiş camlı ön yüzey su ve kir gibi dış etkenlerin armatüre etki etmesine engel olur.

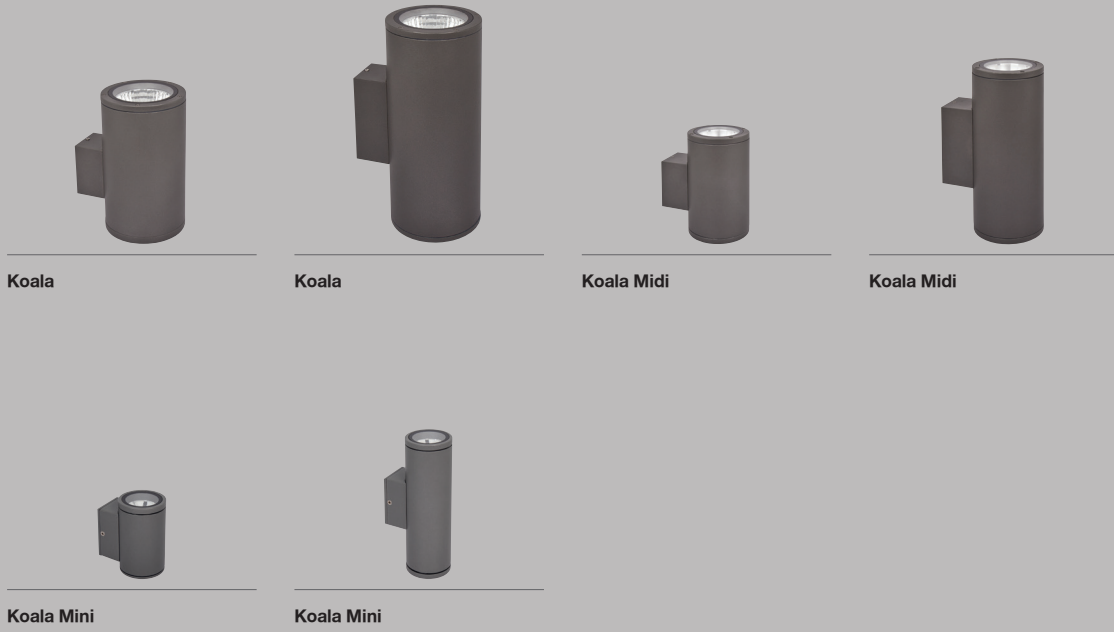

Accessories / Aksesuarlar

	Koala	Koala	Koala Midi	Koala Midi	Koala Mini	Koala Mini
Honeycomb Filter / Petekli Filtre						
						
Ext.Code / Kod:						
.VBP	•	•	•	•	•	•


EN

- Corrosion resistant die cast aluminium alloy.
- Installation with bracket on walls.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Spot, medium, medium flood, wide and wide flood beam angles available.
- Convenient to be used with COB led.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 5000K.
- Thermal shock resistant safety glass.
- Weatherproof and durable silicone rubber gasket.
- Ultraviolet stabilized polyester powder coat finish in white, black, dark gray and light gray finish.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- All external screws are stainless steel.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Up to 116lm/W efficiency.
- L80 B10 50000hrs and five years warranty.



TR

- Korozyona dayanıklı alüminyum gövde.
- Duvara braketli montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Dar, orta, orta geniş, geniş ve çok geniş açı seçenekleri mevcuttur.
- COB Led ile kullanıma uygundur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 5000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- Termal şoka dayanıklı tamperli cam.
- Su geçirmezliği sağlayan silikon conta.
- Ultraviyole ışımaya dayanıklı beyaz, açık gri, antrasit gri ve siyah elektrostatik toz boyalı.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuza dayanıklı gövde.
- Tüm dış civatalar paslanmaz çelik.
- Yüksek LED renk uyumu: <3 SDCM
- 116lm/W'a kadar ulaşan verim.
- L80 B10 50000 saat ve beş yıl garanti.


Koala

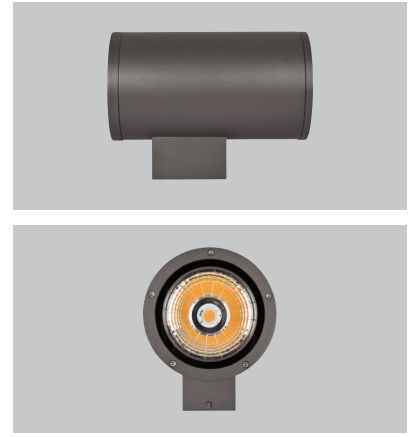

5 / Product Color / Ürün Renk

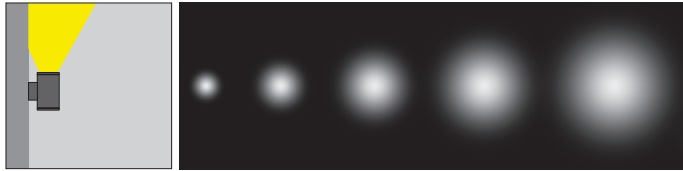

Technical Drawing / Teknik Çizim

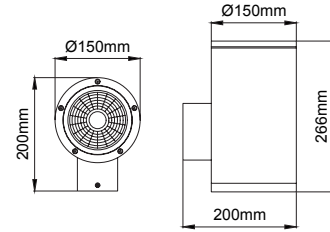

Koala / O07.WA.06025




Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
42W	CRI>80	O07.WA.06025 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	4455
			3000K	4682
			3500K	4752
			4000K	4883
			5000K	4937
			6500K	X

* Code example / Kod örneği:


O07.WA.06025 . 42 . 827 . SS . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
42	42W - 1050mA	827	CRI>80 - 2700K	SS	12° - Super Spot	01	white
35	35W - 900mA	830	CRI>80 - 3000K	SP	20° - Spot	02	ral 9010
32	32W - 800mA	835	CRI>80 - 3500K	ME	30° - Medium	03	black
28	28W - 700mA	840	CRI>80 - 4000K	FL	40° - Flood	04	gray
		850	CRI>80 - 5000K	WF	60° - Wide Flood	05	dark gray
						06	special color

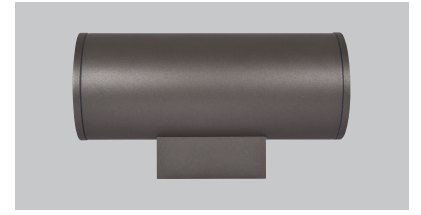

5 / Product Color / Ürün Renk

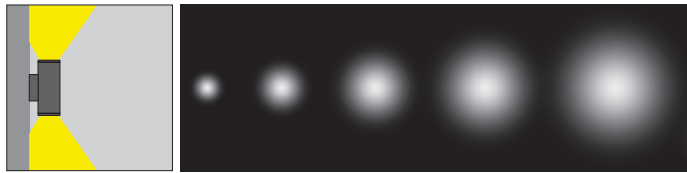

Technical Drawing / Teknik Çizim

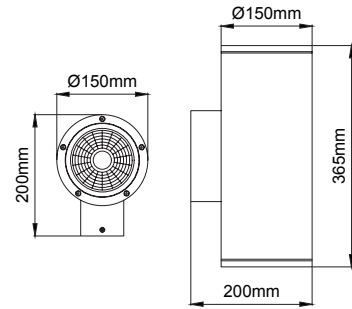

Koala / O07.WA.06030



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
2x42W	CRI>80	O07.WA.06030 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	8910
			3000K	9364
			3500K	9504
			4000K	9766
			5000K	9874
			6500K	X

* Code example / Kod örneği:

O07.WA.06030 . 84 . 827 . SS . 01

1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk



Complete Code / Komple Kod	2	3	4	5
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
84	2x42W - 1050mA	827 CRI>80 - 2700K	SS 2x12° - Super Spot	01 white
70	2x35W - 900mA	830 CRI>80 - 3000K	SP 2x20° - Spot	02 ral 9010
64	2x32W - 800mA	835 CRI>80 - 3500K	ME 2x30° - Medium	03 black
56	2x28W - 700mA	840 CRI>80 - 4000K	FL 2x40° - Flood	04 gray
		850 CRI>80 - 5000K	WF 2x60° - Wide Flood	05 dark gray
				06 special color

Koala Midi



5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim

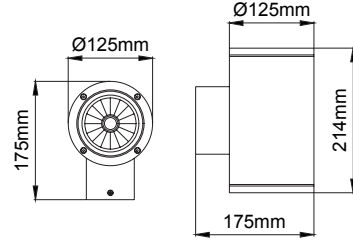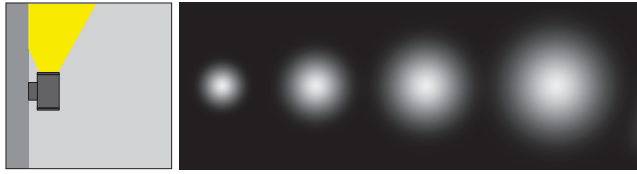

Koala Midi / O07.WA.06035

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
			28W	CRI>80
			3000K	3176
			3500K	3248
			4000K	3325
			5000K	3345
			6500K	X


* Code example / Kod örneği:

O07.WA.06035 . 28 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk



2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	
						Product Color / Ürün Renk	Ürün Renk
28	28W - 700mA	827	CRI>80 - 2700K	SP	20° - Spot	01	white
24	24W - 600mA	830	CRI>80 - 3000K	ME	30° - Medium	02	ral 9010
20	20W - 500mA	835	CRI>80 - 3500K	FL	40° - Flood	03	black
		840	CRI>80 - 4000K	WF	60° - Wide Flood	04	gray
		850	CRI>80 - 5000K			05	dark gray
						06	special color

Koala Midi

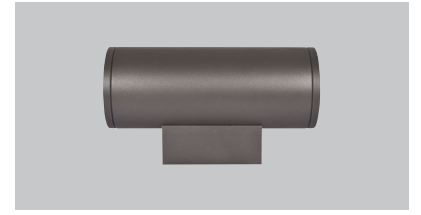

5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim

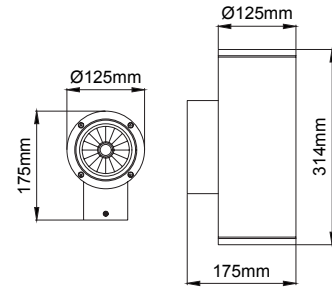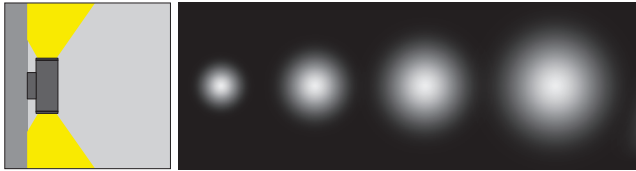

Koala Midi / O07.WA.06040

	Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
	2x28W	CRI>80	O07.WA.06040 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	6082
			3000K	6352	
			3500K	6496	
			4000K	6650	
			5000K	6690	
			6500K	X	




* Code example / Kod örneği:

O07.WA.06040 . 56 . 827 . SP . 01


- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Complete Code / Komple Kod	2	3	4	5
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
56	2x28W - 700mA	827 CRI>80 - 2700K	SP 2x20° - Spot	01 white
48	2x24W - 600mA	830 CRI>80 - 3000K	ME 2x30° - Medium	02 ral 9010
40	2x20W - 500mA	835 CRI>80 - 3500K	FL 2x40° - Flood	03 black
		840 CRI>80 - 4000K	WF 2x60° - Wide Flood	04 gray
		850 CRI>80 - 5000K		05 dark gray
				06 special color


Koala Mini

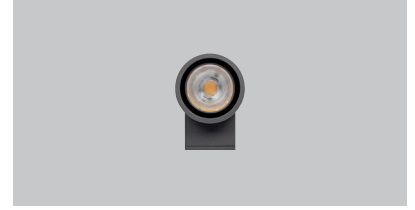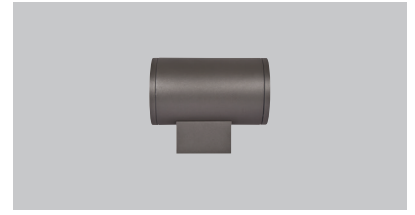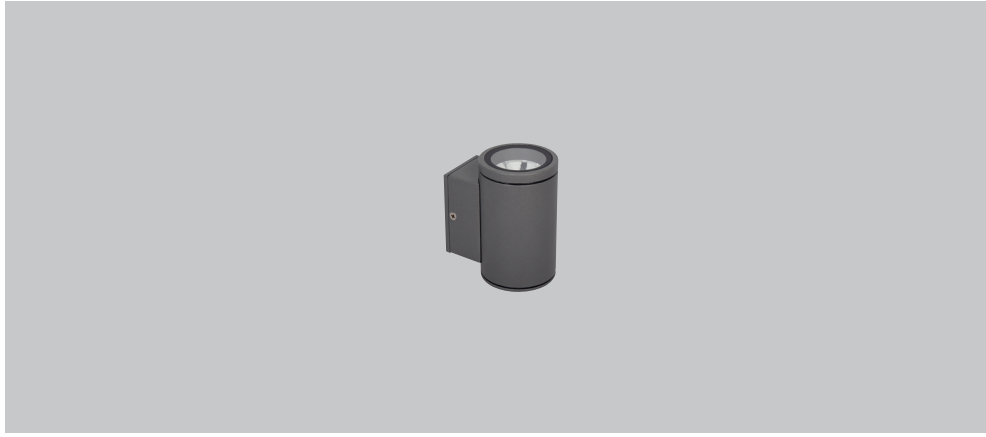

5 / Product Color / Ürün Renk

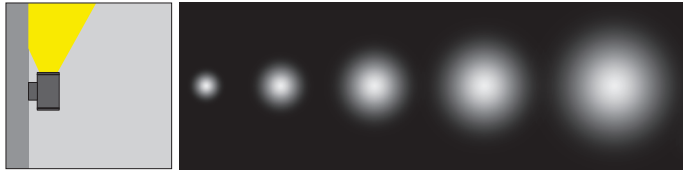

Technical Drawing / Teknik Çizim

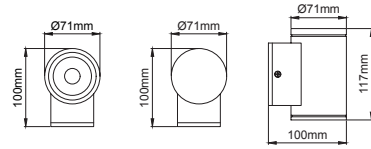

Koala Mini / O07.WA.06045

	Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _C =50° Lümen
	14W	CRI>80	O07.WA.06045 . (..) . (...) . (..) . (..)	2700K	993
			3000K	1093	
			3500K	1125	
			4000K	1130	
			5000K	1135	
			6500K	X	




* Code example / Kod örneği:

O07.WA.06045 . 14 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk



Complete Code / Komple Kod	2	3	4	5
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
14	14W - 350mA	827 CRI>80 - 2700K	SP 20° - Spot	01 white
10	10W - 250mA	830 CRI>80 - 3000K	ME 35° - Medium	02 ral 9010
7	7W - 180mA	835 CRI>80 - 3500K	FL 45° - Flood	03 black
		840 CRI>80 - 4000K	WF 60° - Wide Flood	04 gray
		850 CRI>80 - 5000K	OV 20° x 45° - Oval	05 dark gray
				06 special color

Koala Mini

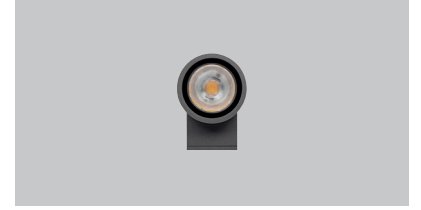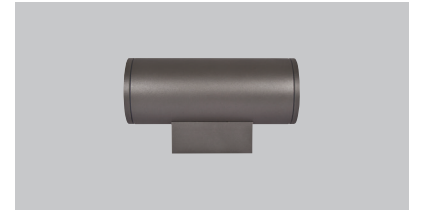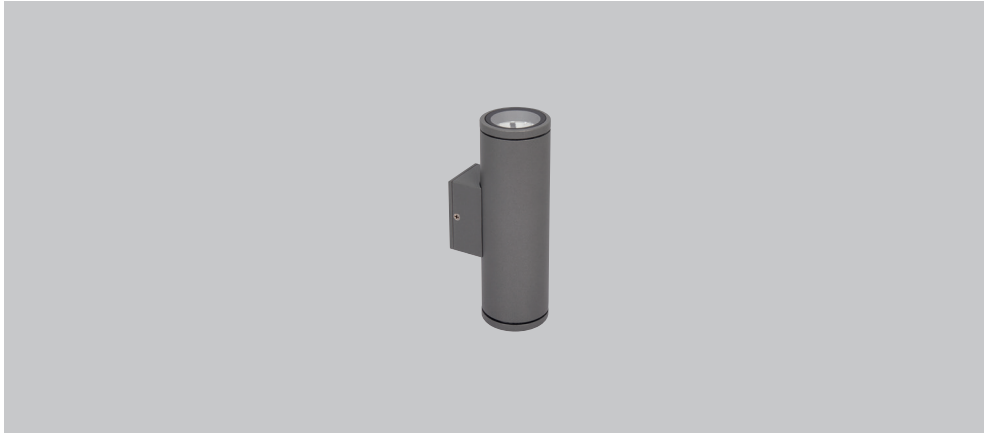

5 / Product Color / Ürün Renk

Technical Drawing / Teknik Çizim

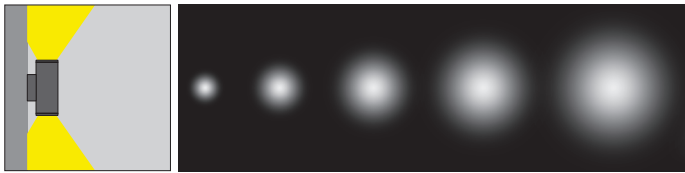

Koala Mini / O07.WA.06050

	Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
	2x14W	CRI>80	O07.WA.06050 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	1986
			3000K	2186	
			3500K	2250	
			4000K	2260	
			5000K	2270	
			6500K	X	

* Code example / Kod örneği:

O07.WA.06050 . 28 . 827 . SP . 01






- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Complete Code / Komple Kod	2	3	4	5
	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	CRI / Kelvin	Reflector Angle / Reflektör Açısı	Product Color / Ürün Renk
28	2x14W - 350mA	827 CRI>80 - 2700K	SP 2x20° - Spot	01 white
20	2x10W - 250mA	830 CRI>80 - 3000K	ME 2x35° - Medium	02 ral 9010
14	2x7W - 180mA	835 CRI>80 - 3500K	FL 2x45° - Flood	03 black
		840 CRI>80 - 4000K	WF 2x60° - Wide Flood	04 gray
		850 CRI>80 - 5000K	OV 2x20° x 45° - Oval	05 dark gray
				06 special color





LDT Files / LDT Dataları



O07.WA.06025

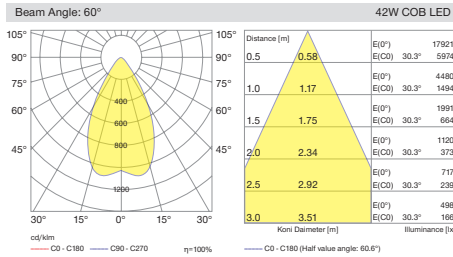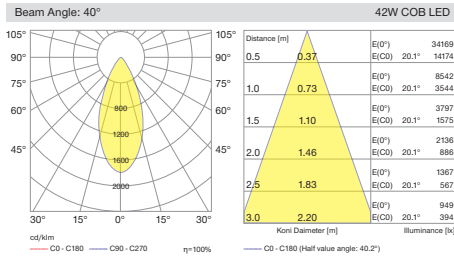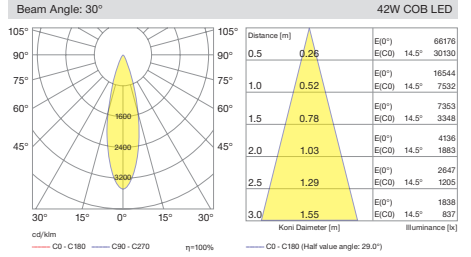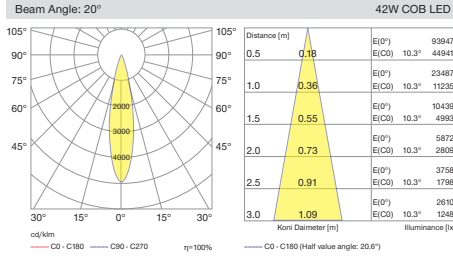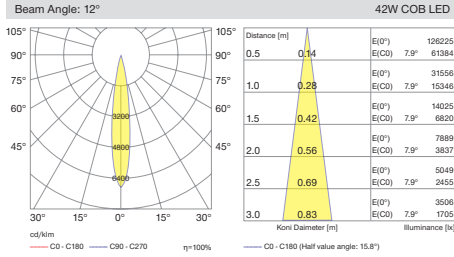

O07.WA.06035

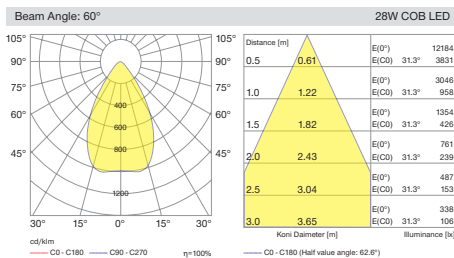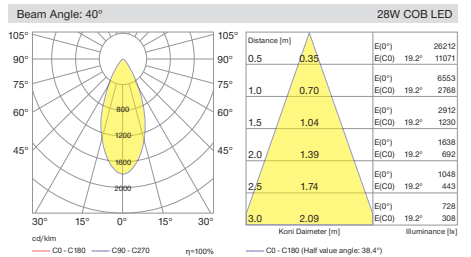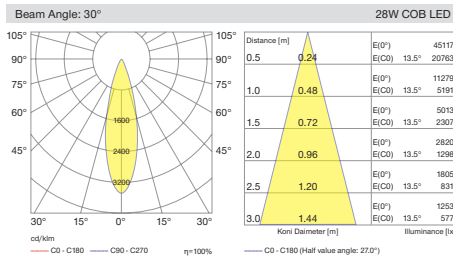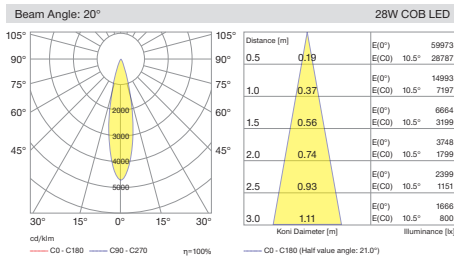

LDT Files / LDT Dataları



O07.WA.06045

