


## Pelikan / O07.WL.18216

Code / Kod	<b>WL.18216</b>	
System Power / Sistem Gücü	720W	
Lumen Output from Fixture / Armatür Çıkış Lümeni CRI>80	2700K	101650
	3000K	103720
	3500K	105840
	4000K	108000
	6000K	111240
Dali Dimming Option / Dali Dim Seçeneği	✓	
1-10V Dimming Option / 1-10V Dim Seçeneği	✓	



Code / Kod	<b>O07.WL.18216.TW</b>
Light Color Source / Işık Kaynağı	2700K-6000K Tunable White / Dinamik Beyaz
LED Quantity / LED Adedi	162
Beam Angle / Işık Dağılım Açısı	15° / 36° / 55° / 75° / Wallwasher; 1° x 30°
Digital Interface / Dijital Interface	Standard DMX protocol / Standart DMX protokol
Wireless Control / Kablosuz Kontrol	CASAMBI

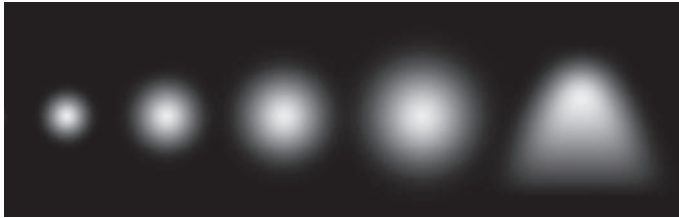

Code / Kod	<b>O07.WL.18216.RGBW</b>
Light Color Source / Işık Kaynağı	RGBW 4 in 1 Power Led
LED Quantity / LED Adedi	72
Beam Angle / Işık Dağılım Açısı	15° / 36° / 55° / 75° / Wallwasher; 1° x 30°
Digital Interface / Dijital Interface	Standard DMX protocol / Standart DMX protokol

## EN

- Direct lighting luminaire for use with LEDs.
- Corrosion resistant die-cast aluminium body.
- Installation with bracket on poles, floor, walls and ceiling surfaces.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Spot, medium, wide, wide flood and wallwasher beam angles available.
- Led colour temperatures are optionally 2700K, 3000K, 3500K, 4000K and 6000K.
- Optionally 2 cable entries for through-wiring of mains supply cable.
- Internal silicon gaskets ensure IP protection.
- All external screws are stainless steel.
- Double layer polyester powder paint resistant to corrosion and salt spray fog.
- Up to 150lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Tunable White and RGBW options available.
- Stainless steel cable gland and mains cable provided with IP68 socket.
- Mechanical aiming lock.
- DALI and 1-10V dimming options available.
- Due to high heatsink capacity, Pelikan can operate in high Ta conditions.

## TR

- Led'li simetrik ışık çıkışlı projektör armatür.
- Korozyona dayanıklı alüminyum enjeksiyon gövde.
- Braketli montaj sistemine sahiptir.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Dar, orta, geniş, çok geniş ve wallwasher açı seçenekleri mevcuttur.
- 2700K, 3000K, 3500K, 4000K ve 6000K renk sıcaklığı seçenekleri mevcuttur.
- 2 kablo giriş terminali ile armatürler arası atlama yapılabilir.
- Silikon contalar ile IP koruması sorunsuz sağlanır.
- Tüm dış vidalar paslanmazdır.
- Çift katmanlı polyester toz boya sayesinde korozyona ve tuzla dayanıklı.
- 150lm/W'a kadar ulaşan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Dinamik beyaz ve RGBW seçenekleri mevcuttur.
- Armatürde paslanmaz kablo rekoru kullanılmaktadır ve 220V ana şebeke kablosunda IP68 korumalı konektör bulunmaktadır.
- Mekanik kilitleme sistemi.
- DALI ve 1-10V Dim seçenekleri mevcuttur.
- Yüksek soğutma kapasitesi sayesinde Pelikan yüksek Ta sıcaklık değerlerine sahip ortamlarda da rahatça çalışır.