

MOFOS Recessed

Mofos

Outer Dimension / Dış Ölçü

470x175mm



Cutout / Delik Ölçüsü



Outer Dimension / Dış Ölçü

330x175mm



Cutout / Delik Ölçüsü



Outer Dimension / Dış Ölçü

175x175mm



Cutout / Delik Ölçüsü



MOFOS has extraordinarily high light effectiveness. Efficient output up to 5500lm output. Various light distributions in single, double and triple gimbal versions available to meet all lighting requirements in the retail sector. Practical ceiling clips enables easy installation on site.

Latest LED technology with highest lumen/watt integrated with high efficient miro silver reflector technology makes MOFOS range efficient and enviroment friendly lighting solution.

Honeycomb filter to reduce glare and colour filter to give different lighting effects can be integrated to the luminaire.

MOFOS serisi mükemmel verimliliğe sahiptir. 5500lm ışık çıkışına varan verimli yapı. Tekli, ikili ve üçlü kasa seçeneklerinde farklı ışık dağılım çözümleri sayesinde perakende de gerekli olan tüm aydınlatma ihtiyaçlarını karşılar. Pratik yay sistemi ile sahada kolay montaj olanağı sağlar.

Son teknoloji yüksek lümen/watt değerlerine sahip COB Led ile beraber %90 verimliliğin üzerinde segmente Miro Silver reflektör birleşimi MOFOS serisini verimli aydınlatma aygıtı olmasını sağlar.

Kamaşmayı azaltmak için bal peteği filtresi ve farklı aydınlatma efektleri sağlamak için renk filtresi aksesuar seçenekleri kullanılabilir.

Mini Mofos

Outer Dimension / Dış Ölçü

430x151mm



Cutout / Delik Ölçüsü



Outer Dimension / Dış Ölçü

290x151mm



Cutout / Delik Ölçüsü



Outer Dimension / Dış Ölçü

151x151mm



Cutout / Delik Ölçüsü



Outer Dimension / Dış Ölçü

290x145mm



Cutout / Delik Ölçüsü





Mofos


CCT Control with Switch / Switch ile Renk Ayarı

We are optionally able to control CCT of the Mofos Recessed range with switch available on the LED Driver with 3000K, 4000K and 5000K light output from same downlight.


Mofos Ankastr armatür serisinde ışık rengi LED trafonun üzerinde bulunan buton sayesinde 3000K, 4000K ve 5000K olarak ayarlanabilmektedir.

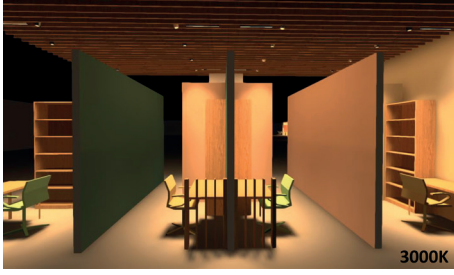

3000K

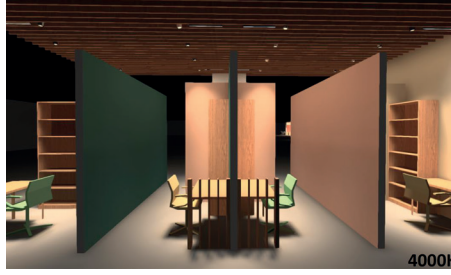


4000K

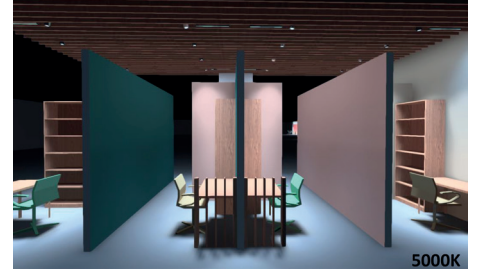


5000K


Beam Angles / Işık Açıları



12° - Super Spot



20° - Spot



30° - Medium



40° - Flood



60° - Wide Flood

We use Segmented Miro Silver technology in our Mofos recessed spotlights. Efficiency rating of LOR >93% provides high lumen output. Super Spot, Spot, Medium, Flood and Wide Flood options available with Miro-4, Miro-8 and Miro-20 surface.

Mofos ankastr serimizde segmente Miro Silver teknolojisine sahip reflektörler kullanılmaktadır. Kullandığımız reflektörlerin verimi LOR>93% seviyesinde olup armatür verimini en üst seviyeye çıkarmaktadır. Çok Dar, Dar, Orta, Geniş ve çok Geniş açı seçenekleri bulunmakta olup Miro-4, Miro-8 ve Miro-20 yüzey seçenekleri bulunmaktadır.

MacAdam

Avolux uses world's best LED suppliers to ensure colour consistency in its MOFOS recessed spotlight range. We can provide up to MacAdam Step 3.

Avolux MOFOS ankastr serisi armatürlerinde en iyi marka LED komponentlerini kullanmakta olup olası ışık tonu farklılıklarının önüne geçmektedir. MacAdam Step 3 ışık bini tercih edilmektedir.



Tunable White / Dinamik Beyaz

AVOLUX can apply Tunable White control to its MOFOS recessed spotlight system. Via smart phone or bluetooth switch, individual control or grouping selections possible. Complex solutions can be easily performed.

Avolux MOFOS ankastr serisi armatürlerinde dinamik beyaz ışık kontrolü seçeneği sunmaktadır. Akıllı telefon veya bluetooth anahtarlar ile ışık kontrolü sağlanabilir. Armatürler tek tek veya grup halinde kontrol edilerek yüksek adetli armatür içeren projeler dahil kolaylıkla sisteme adapte edilebilir.



Android & iOS



Xpress

Wireless DIM / Kablosuz DIM

Avolux offers wireless DIM control on its MOFOS recessed spotlight range that provides easy control and saves time on wiring during installation.

Avolux MOFOS ankastr serisi armatürlerinde kablosuz DIM seçeneği sunarak kolay kontrol olanağı sunar. Ürün montaj kurulum esnasında daha az kablolama ile zamandan tasarruf sağlar.





















Design / Dizayn

MOFOS spot range is magnificent design for recessed applications. Thanks to its practical ceiling clips system, installation on site is easy for both single, double and triple versions.

Mükemmel teknik tasarıma sahip MOFOS armatür serisi, pratik montaj yayları sayesinde tekli, ikili ve üçlü çeşitlerinde montajı kolaydır.



Sizes and tech. specifications / Ölçü ve teknik bilgiler	1x Mofos	2x Mofos	3x Mofos	1x Mini Mofos	2x Mini Mofos	3x Mini Mofos
Outer Dimensions / Dıştan Dışa Ölçü	 Visible trim 175x175mm Görünen Çerçeve Ölçüsü 175x175mm	 Visible trim 330x175mm Görünen Çerçeve Ölçüsü 330x175mm	 Visible trim 470x175mm Görünen Çerçeve Ölçüsü 470x175mm	 Visible trim 151x151mm Görünen Çerçeve Ölçüsü 151x151mm	 Visible trim 290x151mm Görünen Çerçeve Ölçüsü 290x151mm	 Visible trim 430x151mm Görünen Çerçeve Ölçüsü 430x151mm
Cutout Dimension / Delik Ölçüsü	 155x160mm	 310x160mm	 450x160mm	 132x132mm	 270x132mm	 410x132mm
Height inside Ceiling / Armatür tavan içi derinlik	 125mm	 125mm	 125mm	 90mm	 90mm	 90mm
Light source / Işık Kaynağı	COB LED 1x42W, 1x35W, 1x31W, 1x28W L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K SDCM <3 CRI>80, CRI>90, CRI >98	COB LED 2x42W, 2x35W, 2x31W, 2x28W L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K SDCM <3 CRI>80, CRI>90, CRI >98	COB LED 3x42W, 3x35W, 3x31W, 3x28W L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K SDCM <3 CRI>80, CRI>90, CRI >98	COB LED 1x28W, 1x24W, 1x20W, 1x15W L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K SDCM <3 CRI>80, CRI>90, CRI >98	COB LED 2x28W, 2x24W, 2x20W, 2x15W L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K SDCM <3 CRI>80, CRI>90, CRI >98	COB LED 3x28W, 3x24W, 3x20W, 3x15W L80 B10=50,000h 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K SDCM <3 CRI>80, CRI>90, CRI >98







EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- 30° rotation on vertical and 30° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- Clear safety glass.
- Classic dimming systems of DALI, 1-10V and Phase-Cut Dim options.
- High tech control systems of Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Available accesories are Honeycomb Filter and Colour Filter.
- Super Spot, Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 140lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM
- Emergency kit system can be integrated.







TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişi.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- Dikeyde 30°, yatayda 30° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsal sistemi.
- Tamperli cam.
- Klasik DALI, 1-10V ve Faz DIM seçenekleri uygulanabilir.
- Yüksek teknoloji kontrol sistemleri olan Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Balpeteği Filtresi ve Renk Filtresi aksesuar seçenekleri uygulanabilir.
- Çok Dar, Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 140lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM
- Acil aydınlatma kit sistemi uygulanabilir.

DIM Options / DIM seçenekleri

							
		Mofos	Mofos	Mofos	Mini Mofos	Mini Mofos	Mini Mofos
ON-OFF		•	•	•	•	•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	Ext.Code / Kod: .PH	•	•	•	•	•	•
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO	•	•	•	•	•	•
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•	•	•	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•	•	•	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•	•	•	•	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•	•	•	•	•	•

Accessories / Aksesuarlar


							
		Mofos	Mofos	Mofos	Mini Mofos	Mini Mofos	Mini Mofos
Colour Filter / Renkli Filtre	Ext.Code / Kod: .CLF	•	•	•	•	•	•
Antiglare Screen / Kamaşma Önleyici	Ext.Code / Kod: .VKO						
Visor / Işık Siperi	Ext.Code / Kod: .VIS						
Honeycomb Filter / Petekli Filtre	Ext.Code / Kod: .VBP	•	•	•	•	•	•
Barn Door / Yönlendirici Flap	Ext.Code / Kod: .VFL						




5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

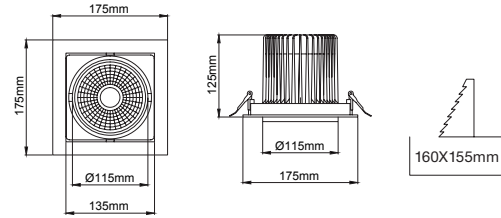

Mofos / I01.MLR.14095



* Code example / Kod örneği:
I01.MLR.14095 . 42 . 827 . SS . 01
1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
42W	CRI>80	I01.MLR.14095 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4841
			3000K	4964
			3500K	5136
			4000K	5312
			5000K	5688
	CRI>90	I01.MLR.14095 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3723
			3000K	4357
			3500K	4467
			4000K	4622
			5000K	X
CRI>98	I01.MLR.14095 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	3909	
		3000K	4041	
		4000K	4320	
		1800K	2918	
Meat / Et COB	I01.MLR.14095 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	2918	
Food / Gıda COB	I01.MLR.14095 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	3004	
FISH / Balık COB	I01.MLR.14095 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	3965	

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
	42 42W - 1050mA		827 CRI>80 - 2700K	9827 CRI>98 - 2700K		SS 12° - Super Spot		01 white	
	35 35W - 900mA		830 CRI>80 - 3000K	9830 CRI>98 - 3000K		SP 20° - Spot		02 ral 9010	
	31 31W - 800mA		835 CRI>80 - 3500K	9840 CRI>98 - 4000K		ME 30° - Medium		03 black	
	28 28W - 700mA		840 CRI>80 - 4000K	MEAT 1800K		FL 40° - Flood		04 gray	
			850 CRI>80 - 5000K	GOLD 2400K		WF 60° - Wide Flood		05 dark gray	
			927 CRI>90 - 2700K	FISH 6600K				06 special color	
			930 CRI>90 - 3000K						
			935 CRI>90 - 3500K						
			940 CRI>90 - 4000K						


See page 520 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 520 bakınız.




5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

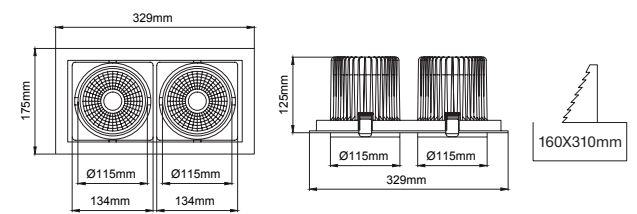

Mofos / I01.MLR.14100



* Code example / Kod örneği:
I01.MLR.14100 . 42 . 827 . SS . 01
 1 2 3 4 5
 1- Product code / Armatür kodu
 2- Power / Güç
 3- CRI / Kelvin
 4- Reflector angle / Reflektör açısı
 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
2x42W	CRI>80	I01.MLR.14100 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	9682
			3000K	9928
			3500K	10272
			4000K	10624
			5000K	11376
			5000K	X
	CRI>90	I01.MLR.14100 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	7446
			3000K	8714
			3500K	8937
			4000K	9244
			5000K	X
			5000K	X
CRI>98	I01.MLR.14100 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	7818	
		3000K	8082	
		4000K	8640	
		1800K	5836	
		2400K	6008	
		6600K	7930	
Meat / Et COB	I01.MLR.14100 . (..) . (..) . (..) . (..)	1800K	5836	
Food / Gıda COB	I01.MLR.14100 . (..) . (..) . (..) . (..)	2400K	6008	
FISH / Balık COB	I01.MLR.14100 . (..) . (..) . (..) . (..)	6600K	7930	


2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
	42		2x42W - 1050mA	827		CRI>80 - 2700K		9827	CRI>98 - 2700K
35	2x35W - 900mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	SP	2x20° - Spot	02	ral 9010
31	2x31W - 800mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	ME	2x30° - Medium	03	black
28	2x28W - 700mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K	FL	2x40° - Flood	04	gray
		850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K	WF	2x60° - Wide Flood	05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K			06	special color
		930	CRI>90 - 3000K						
		935	CRI>90 - 3500K						
		940	CRI>90 - 4000K						




5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

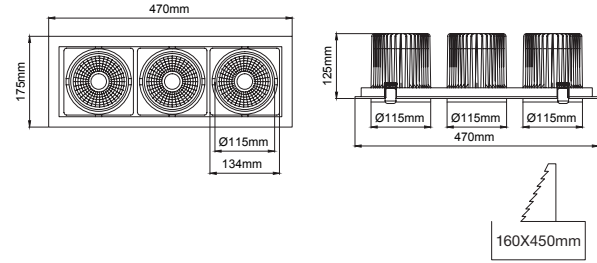

Mofos / I01.MLR.14105

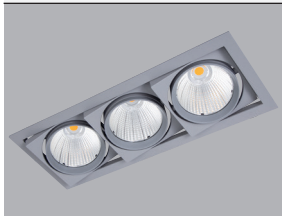


* Code example / Kod örneği:
I01.MLR.14105 . 42 . 827 . SS . 01
1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
3x42W	CRI>80	I01.MLR.14105 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	14523
			3000K	14892
			3500K	15408
			4000K	15936
			5000K	17064
			5000K	X
	CRI>90	I01.MLR.14105 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	11178
			3000K	13071
			3500K	13401
			4000K	13866
			5000K	X
			5000K	X
CRI>98	I01.MLR.14105 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	11727	
		3000K	12123	
		4000K	12960	
		1800K	8754	
		2400K	9012	
		6600K	11895	
Meat / Et COB	I01.MLR.14105 . (.) . (...) . (.) . (.)	1800K	8754	
Food / Gıda COB	I01.MLR.14105 . (.) . (...) . (.) . (.)	2400K	9012	
FISH / Balık COB	I01.MLR.14105 . (.) . (...) . (.) . (.)	6600K	11895	


2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk		
346	42	3x42W - 1050mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	SS	3x12° - Super Spot	01	white
	35	3x35W - 900mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	SP	3x20° - Spot	02	ral 9010
	31	3x31W - 800mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	ME	3x30° - Medium	03	black
	28	3x28W - 700mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K	FL	3x40° - Flood	04	gray
			850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K	WF	3x60° - Wide Flood	05	dark gray
			927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K			06	special color
			930	CRI>90 - 3000K						
			935	CRI>90 - 3500K						
			940	CRI>90 - 4000K						

Mini Mofos

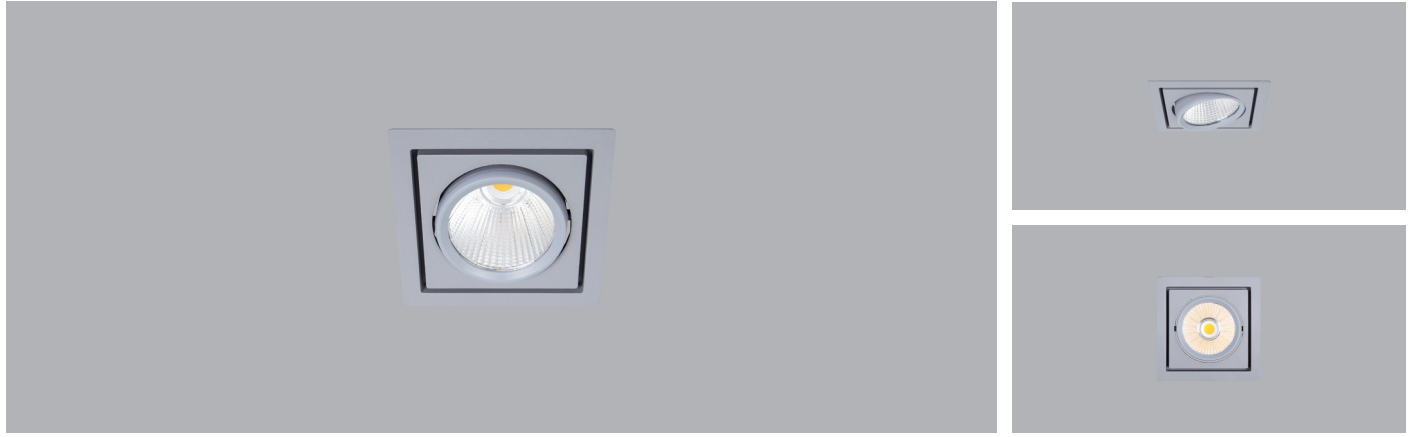


COB Led Recessed Series / COB Led Ankastrre Serisi

5 / Product Color / Ürün Renk Technical Drawing / Teknik Çizim

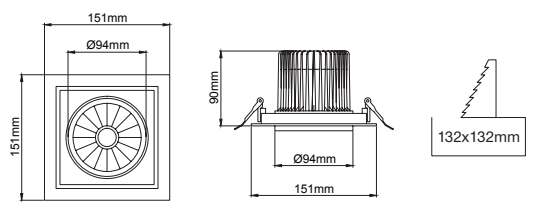

Mini Mofos / I01.MLR.17011





* Code example / Kod örneği:
I01.MLR.17011 . 28 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
28W	CRI>80	I01.MLR.17011 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	3405
			3000K	3556
			3500K	3596
			4000K	3735
			5000K	3993
				X
	CRI>90	I01.MLR.17011 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	2756
			3000K	3044
			3500K	3125
			4000K	3160
			5000K	
CRI>98	I01.MLR.17011 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	2459	
		3000K	2564	
		4000K	2743	
		1800K	2052	
		2400K	2113	
		6600K	2905	
Meat / Et COB	I01.MLR.17011 . (..) . (..) . (..) . (..)	1800K	2052	
Food / Gıda COB	I01.MLR.17011 . (..) . (..) . (..) . (..)	2400K	2113	
FISH / Balık COB	I01.MLR.17011 . (..) . (..) . (..) . (..)	6600K	2905	

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
	28		28W - 700mA	827		CRI>80 - 2700K		9827
24	24W - 600mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	ME	30° - Medium	02 ral 9010
20	20W - 500mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	FL	40° - Flood	03 black
15	15W - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K	WF	60° - Wide Flood	04 gray
		850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K			05 dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K			06 special color
		930	CRI>90 - 3000K					
		935	CRI>90 - 3500K					
		940	CRI>90 - 4000K					


Mini Mofos

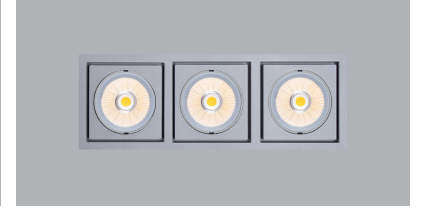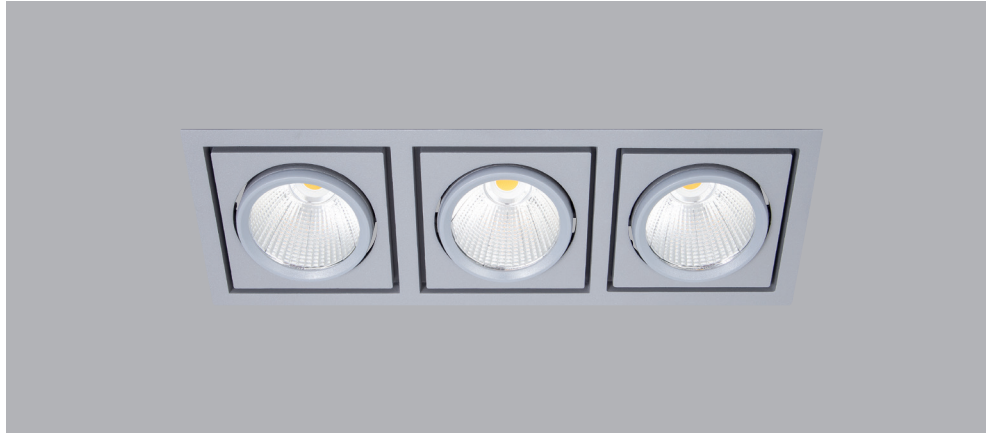


5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

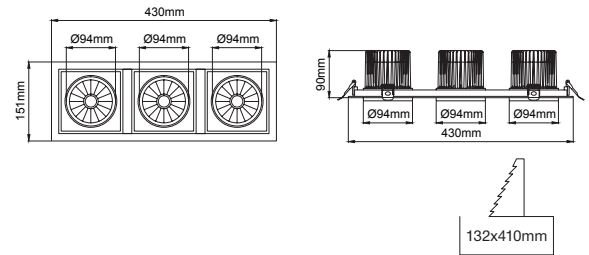

Mini Mofos / I01.MLR.17013



* Code example / Kod örneği:


I01.MLR.17013 . 28 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk


Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
3x28W	CRI>80	I01.MLR.17013 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	10215
			3000K	10668
			3500K	10778
			4000K	11205
			5000K	11979
				X
	CRI>90	I01.MLR.17013 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	8268
			3000K	9132
			3500K	9375
			4000K	9480
			5000K	X
				X
CRI>98	I01.MLR.17013 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	7377	
		3000K	7692	
		4000K	8229	
		1800K	6156	
		2400K	6339	
		6600K	8715	
Meat / Et COB	I01.MLR.17013 . (..) . (..) . (..) . (..)	1800K	6156	
Food / Gıda COB	I01.MLR.17013 . (..) . (..) . (..) . (..)	2400K	6339	
FISH / Balık COB	I01.MLR.17013 . (..) . (..) . (..) . (..)	6600K	8715	

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk	
	28		3x28W - 700mA	827		CRI>80 - 2700K		9827	CRI>98 - 2700K
24	3x24W - 600mA	830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	ME	3x30° - Medium	02	ral 9010
20	3x20W - 500mA	835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	FL	3x40° - Flood	03	black
15	3x15W - 350mA	840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K	WF	3x60° - Wide Flood	04	gray
		850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K			05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K			06	special color
		930	CRI>90 - 3000K						
		935	CRI>90 - 3500K						
		940	CRI>90 - 4000K						


Mini Mofos

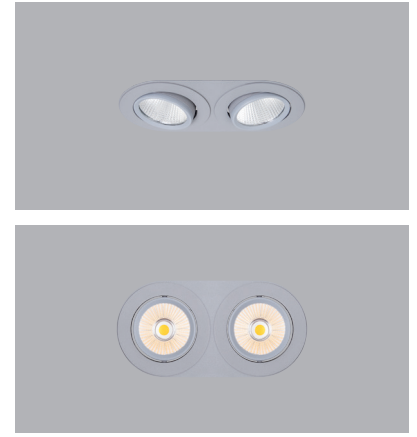


5 / Product Color / Ürün Renk



Technical Drawing / Teknik Çizim

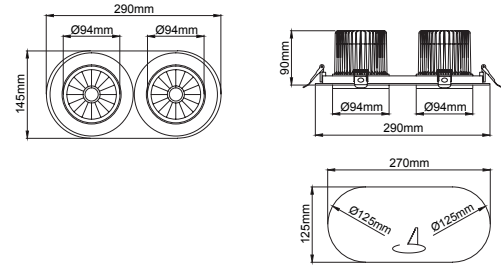

Mini Mofos / I01.MLR.17014



* Code example / Kod örneği:
I01.MLR.17014 . 28 . 827 . SP . 01
1 2 3 4 5

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
2x28W	CRI>80	I01.MLR.17014 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	6810
			3000K	7112
			3500K	7192
			4000K	7470
			5000K	7986
				X
	CRI>90	I01.MLR.17014 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	5512
			3000K	6088
			3500K	6250
			4000K	6320
			5000K	X
				X
CRI>98	I01.MLR.17014 . (.) . (...) . (.) . (.)	2700K	4918	
		3000K	5128	
		4000K	5486	
		1800K	4050	
		2400K	4226	
		6600K	5810	
Meat / Et COB				
Food / Gıda COB				
FISH / Balık COB				

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin		4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk																																								
28	2x28W - 700mA	827	CRI>80 - 2700K	9827	CRI>98 - 2700K	SP	2x20° - Spot	01	white																																							
									830	CRI>80 - 3000K	9830	CRI>98 - 3000K	ME	2x30° - Medium	02	ral 9010																																
																835	CRI>80 - 3500K	9840	CRI>98 - 4000K	FL	2x40° - Flood	03	black																									
																							840	CRI>80 - 4000K	MEAT	1800K	WF	2x60° - Wide Flood	04	gray																		
																														850	CRI>80 - 5000K	GOLD	2400K	05	dark gray													
																																			927	CRI>90 - 2700K	FISH	6600K	06	special color								
																																								930	CRI>90 - 3000K							
																																										935	CRI>90 - 3500K					
																																												940	CRI>90 - 4000K			

