

YASEMİN Tracklight



YASEMİN spot range is magnificent design for tracklight applications. Minimal housing shape in combination with Ledil Yasmeen Lens. Two different size available in this range.

YASEMİN rayspot serisi mükemmel teknik tasarıma sahiptir. Minimal kasa yapısı ve iki farklı boy seçeneğine sahip bu seri Ledil Yasmeen Lens serisine göre tasarlanmıştır.

EN

- Die-cast aluminium body.
- Mains voltage: 220-240V / 50-60Hz.
- Clever thermal design with passive heat dissipation.
- With 3-phase universal track adaptor.
- 90° rotation on vertical and 350° angle on horizontal axis with mechanical aiming lock.
- DALI, Tuneable White, Warm Dim and Wireless Dim options available.
- Basic colours: White, Black, Gray, Dark Gray, RAL9010 and special color options.
- Spot, Medium, Flood and Wide Flood beam angle options available with rotationally symmetric light distribution.
- Standart CRI>80, high CRI>90 and super high CRI>98 LED options available.
- Up to 119lm/W efficiency.
- High colour consistency: <3 SDCM




TR

- Alüminyum enjeksiyon gövde.
- 220-240V / 50-60Hz enerji girişli.
- Pasif soğutma teknolojisine sahip akıllı soğutma tasarımı.
- 3-Fazlı universal ray adaptörlü.
- Dikeyde 90°, yatayda 350° hareket kabiliyetine sahip mekanik kilitlemeli mafsalsistemi.
- DALI, Kablosuz DIM, Sıcak DIM ve Dinamik Beyaz uygulamaları yapılabilir.
- Standart renk seçenekleri: Beyaz, Siyah, Gri, Koyu Gri, RAL9010 yanında isteğe bağlı özel renk seçenekleri uygulanabilir.
- Dar, Orta, Geniş ve Çok Geniş reflektör açısı seçenekleri mevcuttur.
- Standart CRI>80, yüksek CRI>90 ve ekstra yüksek CRI>98 LED seçenekleri mevcuttur.
- 119lm/W'a varan verim.
- Yüksek renk uyumu: <3 SDCM


CCT Control with Switch / Switch ile Renk Ayarı

We are optionally able to control CCT of the Yasemin Tracklight range with switch available at the adaptor of the fixture with 3000K, 3500K and 4000K light output options from same spotlight.

Yasemin Rayspot armatür serisinde ışık rengi armatürün trafo kısmında bulunan buton sayesinde 3000K, 3500K ve 4000K olarak ayarlanabilmektedir.

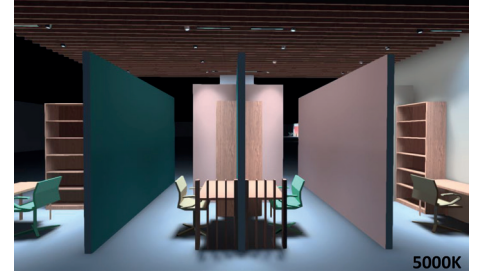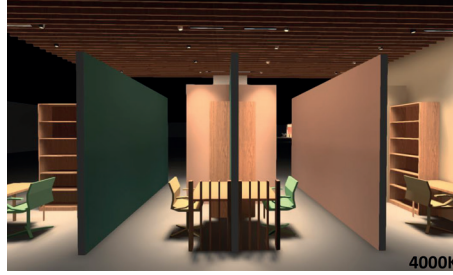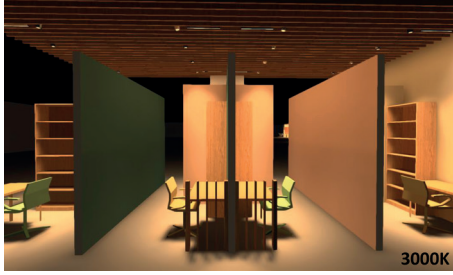

DIM Options / DIM seçenekleri

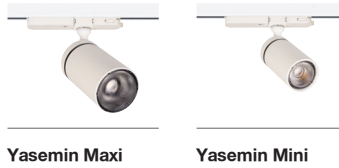

		Yasemin Maxi	Yasemin Mini
ON-OFF		•	•
PHASE CUT DIM / FAZ DİM	Ext.Code / Kod: .PH		
1-10V DIM	Ext.Code / Kod: .VO		
DALI DIM	Ext.Code / Kod: .DA	•	•
WIRELESS DIM / KABLOSUZ DİM	Ext.Code / Kod: .WD	•	•
WARM DIM / SICAK DİM	Ext.Code / Kod: .WM	•	•
TUNABLE WHITE / DİNAMİK BEYAZ	Ext.Code / Kod: .TW	•	•


Wireless DIM / Kablosuz DIM

Avolux offers wireless DIM control on its Yasemin range that provides easy control and saves time on wiring during installation.


Avolux Yasemin serisinde kablosuz DIM seçeneği sunarak kolay kontrol olanağı sunar. Ürün montaj kurulum esnasında daha az kablolama ile zamandan tasarruf sağlar.




Yasemin Maxi

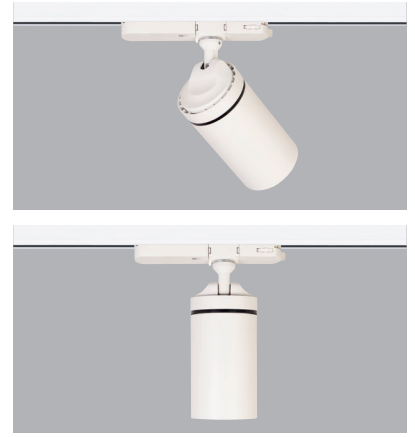


5 / Product Color / Ürün Renk

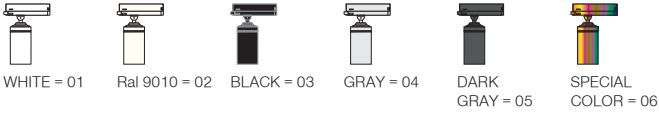

Technical Drawing / Teknik Çizim

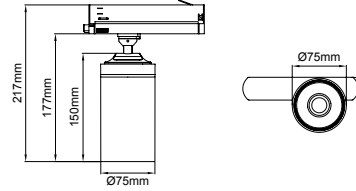

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı

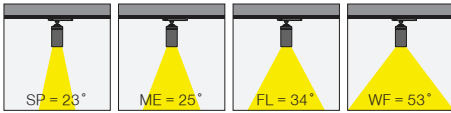

* See page 168 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 168 bakınız.

Yasemin Maxi / I01.MLT.18750



Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
31W	CRI>80	I01.MLT.18750 . (..) . (..) . (..) . (..)	2700K	3315
			3000K	3495
			3500K	3545
			4000K	3680
			5000K	3934
	CRI>90		2700K	3046
			3000K	3064
			3500K	3080
			4000K	3103
			5000K	X
CRI>98	2700K	X		
	3000K	X		
	4000K	X		


* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.18750 . 31 . 827 . SP . 01

- 1- Product code / Armatür kodu
- 2- Power / Güç
- 3- CRI / Kelvin
- 4- Reflector angle / Reflektör açısı
- 5- Colour / Ürün renk

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk
31	31W - 800mA	827	CRI>80 - 2700K	SP	23° - Spot	01	white
28	28W - 700mA	830	CRI>80 - 3000K	ME	25° - Medium	02	ral 9010
24	24W - 600mA	835	CRI>80 - 3500K	FL	34° - Flood	03	black
		840	CRI>80 - 4000K	WF	53° - Wide Flood	04	gray
		850	CRI>80 - 5000K			05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K			06	special color
930	CRI>90 - 3000K						
		935	CRI>90 - 3500K				
		940	CRI>90 - 4000K				
		9827	CRI>98 - 2700K				
		9830	CRI>98 - 3000K				
		9840	CRI>98 - 4000K				

Yasemin Mini

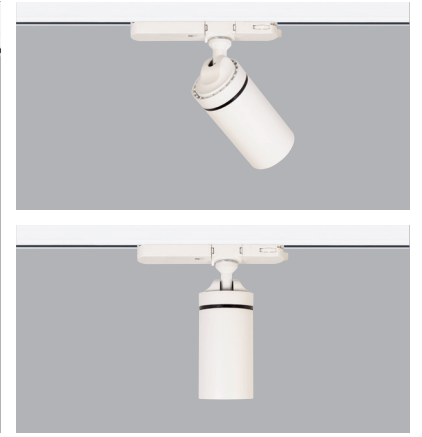

5 / Product Color / Ürün Renk



WHITE = 01



Ral 9010 = 02



BLACK = 03



GRAY = 04




DARK GRAY = 05






SPECIAL COLOR = 06

Technical Drawing / Teknik Çizim

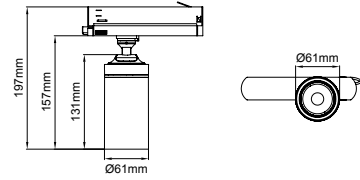

4 / Reflector Angle / Reflektör Açısı



* See page 168 for ldt files. / Işık eğrileri için sayfa 168 bakınız.

Yasemin Mini / I01.MLT.18755



* Code example / Kod örneği:

I01.MLT.18755 . 15 . 827 . SP . 01

1- Product code / Armatür kodu

2- Power / Güç

3- CRI / Kelvin

4- Reflector angle / Reflektör açısı

5- Colour / Ürün renk

Power / Güç	CRI	Order Code / Sipariş Kodu	Kelvin	Lümen T _c =50° Lümen
15W	CRI>80	I01.MLT.18755 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	1532
			3000K	1606
			3500K	1635
			4000K	1691
			5000K	1807
15W	CRI>90	I01.MLT.18755 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	1280
			3000K	1327
			3500K	1579
			4000K	1606
			5000K	X
15W	CRI>98	I01.MLT.18755 . (.) . (..) . (..) . (..)	2700K	X
			3000K	X
			4000K	X

2	Watt - Driving Current / Watt - Sürüş Akımı	3	CRI / Kelvin	4	Reflector Angle / Reflektör Açısı	5	Product Color / Ürün Renk		
15	15W - 350mA	827	CRI>80 - 2700K	930	CRI>90 - 3000K	SP	19° - Spot	01	white
10	10W - 250mA	830	CRI>80 - 3000K	935	CRI>90 - 3500K	ME	24° - Medium	02	ral 9010
7	7W - 180mA	835	CRI>80 - 3500K	940	CRI>90 - 4000K	FL	32° - Flood	03	black
		840	CRI>80 - 4000K	9827	CRI>98 - 2700K	WF	56° - Wide Flood	04	gray
		850	CRI>80 - 5000K	9830	CRI>98 - 3000K			05	dark gray
		927	CRI>90 - 2700K	9840	CRI>98 - 4000K			06	special color